


### Коврик антистатический настольный



- Цвет рабочей поверхности: голубой или серый
- Толщина: 2,0 мм

Тип / наименование	Размеры коврика, мм	Цена, руб	Специальная цена, руб
ЭНС46	400x600	<del>1964</del>	<b>1375</b>
ЭНС69	600x900	<del>2842</del>	<b>1990</b>
ЭНС612	600x1200	<del>4537</del>	<b>3176</b>

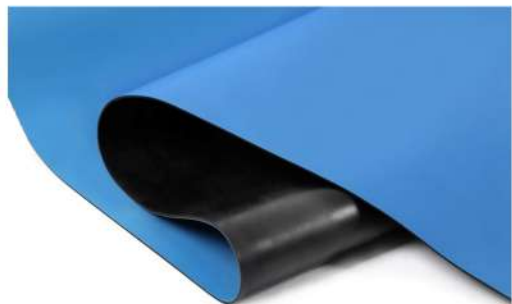

Антистатическое исполнение

### Коврик антистатический настольный, комплект



Состав: коврик антистатический настольный, браслет антистатический проводной, гарнитура заземления коврик-земля

Тип / наименование	Размеры коврика, мм	Цена, руб	Специальная цена, руб
ЭНС46К	400x600	<del>2686</del>	<b>1880</b>
ЭНС69К	600x900	<del>3557</del>	<b>2490</b>
ЭНС612К	600x1200	<del>5200</del>	<b>3650</b>

### Коврик антистатический напольный



- Размер: по ТЗ заказчика
- Толщина: 2 мм
- Цвет: серый, голубой
- Покрытие устойчиво к истираниям, механическим воздействиям, чистящим средствам

Для всех изделий:

- Двухслойная структура материала: с рассеивающей верхней стороной Rp-p:  $1 \times 10^6 - 1 \times 10^9$  Ом и нижней черного цвета с токопроводящими добавками Rp-p:  $< 1 \times 10^5$  Ом, сопротивление заземления Rg:  $1 \times 10^6 - 1 \times 10^9$  Ом. Время стекания заряда – менее 0,1 с
- Поверхность устойчива к маслам, смазке и большинству растворителей
- Материал влагонепроницаемый и легко очищаемый
- Соответствует ГОСТ Р 53734.5.1 МЭК 61340-5-1:2007

\* количество товара по специальным ценам ограничено.